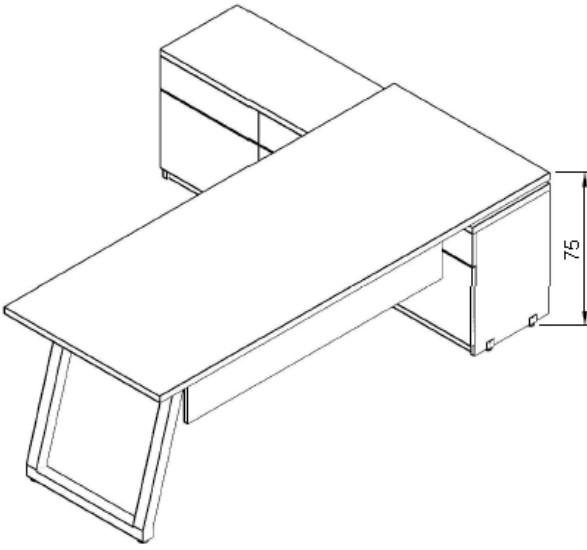


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISOMÉTRICO	EDIFICIO	UBICACIÓN	CANTIDAD
			1
	FRENTE	FONDO	ALTURA
	2000 MM	1600 MM	750 MM
	FMONT200EE		

ESPECIFICACIONES

MODULO DIRECCION CUENTA CON UNA CUBIERTA RECTA 200 CMX 80 CM X 28MM, FABRICADA EN TABLERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA PENSADA EN CALIENTE Y UNIDA CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDOS Y UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 12N/MM2, UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 660KG/M3, DE 28 MM. DE ESPESOR, RECUBIERTO CON UNA CAPA DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO DE RESINAS FENÓLICAS DE ALTA DENSIDAD EN **WENGUE**, CON UNA RESISTENCIA AL DESGASTE DE 400 CICLOS, LOS CANTOS PERIMETRALES SON PROTEGIDOS CON PERFIL TERMOPLÁSTICO EXTRUIDO DE ALTA RESISTENCIA UNIDOS A LA ALTA PRESIÓN POR MEDIO DE ADHESIVO TERMO FUNDIBLE DE ALTA TEMPERATURA A 210° GRADOS CUENTA CON CREDENZA SOPORTE LATERAL DE **1600 X 400 X 600**, FABRICADA EN TABLERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA PENSADA EN CALIENTE Y UNIDA CON RESINAS DE UREA FORMALDEHÍDOS Y UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 12N/MM2, UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 660KG/M3, DE 16 MM. DE ESPESOR, RECUBIERTO CON UNA CAPA DE LAMINADO PLÁSTICO IMPREGNADO DE RESINAS FENÓLICAS DE ALTA DENSIDAD **COLOR WENGUE/GRIS**, CON UNA RESISTENCIA AL DESGASTE DE 400 CICLOS, LOS CANTOS PERIMETRALES SON PROTEGIDOS CON PERFIL TERMOPLÁSTICO EXTRUIDO DE ALTA RESISTENCIA UNIDOS A LA ALTA PRESIÓN POR MEDIO DE ADHESIVO TERMO FUNDIBLE DE ALTA TEMPERATURA A 201°C Y ARISTAS CON PERFIL TIPO CUARTO BOCEL TRUNCADO DE 1.8MM DE RADIO Y ESQUINAS CON ACABADO SEMIESFÉRICAS SIMÉTRICAS POR CARAS Y CANTOS, LA CREDENZA CUENTA CON DOS GAVETAS PAPELERAS, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE PRIMERA CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 12N/MM2, UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 660KG/M3, DE 16 MM. DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA CALIDAD, PREPARACIÓN PARA SER ENSAMBLADO POR MEDIO DE INSERTOS METÁLICOS EXCÉNTRICOS A PRESIÓN CON FIJACIÓN TIPO ARPÓN EXPANSIBLE, CUATRO NIVELADORES DE AJUSTE DE ALTURA

• VERACRUZ

Av. Paseo Simón Bolívar No. 515
 Col. Zaragoza
 C.P. 91910
 Tel: (229)923 6060
 veracruz@eqover.com.mx

www.eqover.com.mx

CON UNA CARRERA DE 25MM, FABRICADOS EN TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO Y RESISTENCIA DE 5000 CICLOS AL ARRASTRE, CON REFUERZO DE ACERO TROQUELADO. GAVETAS CONSTITUIDAS POR TESTEROS Y PISO CALIBRE 16MM Y COSTADO EN 12MM CON PRO UNIDAD DE 350MM, CON DOS PUERTAS INFERIORES, BASE METÁLICA TIPO CUADRO CON INCLINACION OBLICUA DE 800 X 700 MM FABRICADO EN TUBULAR DE 2" X 2" CUENTA NIVELADORES DE AJUSTE DE ALTURA CON UN RECORRIDO DE 25MM, TRAVESAÑOS RECTOS EN TUBULAR DE 2" X 1" CAL. 18MM, LAS PIEZAS METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN Y PINTADAS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA HORNEADA DE 220° C

• VERACRUZ

Av. Paseo Simón Bolívar No. 515
Col. Zaragoza
C.P. 91910
Tel: (229)923 6060
veracruz@eqover.com.mx

www.eqover.com.mx